


ESPRIT /// E55™

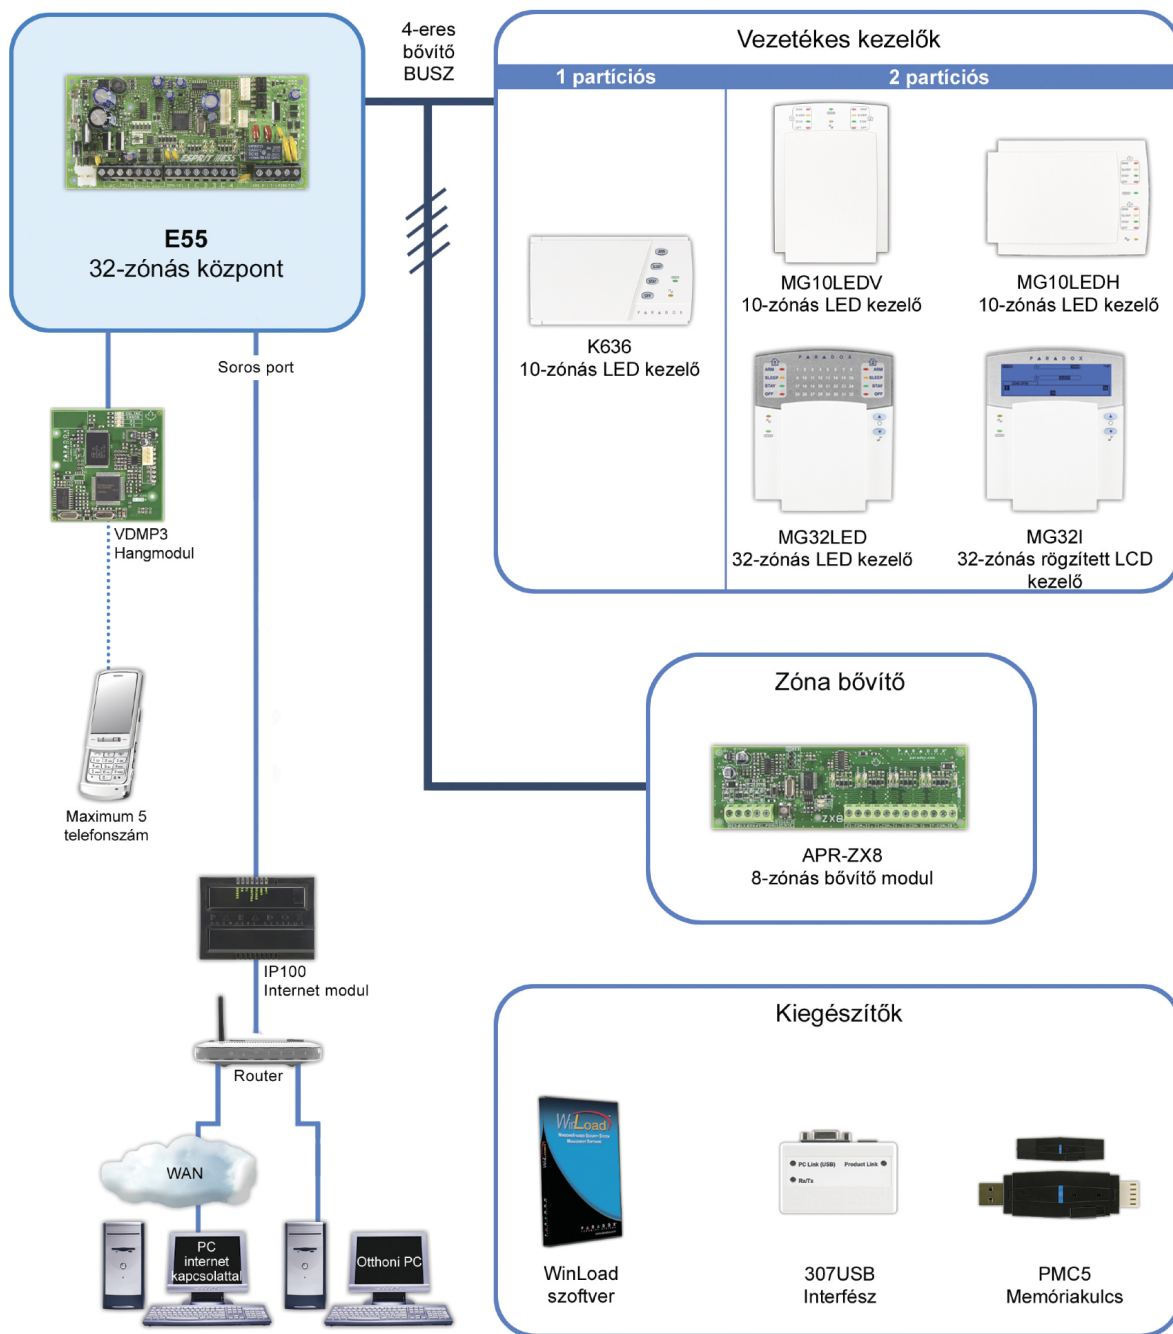

Esprit E55 központ:

Az új Esprit E55 központok megbízható, kis költségű, az ügyfél igényeit kielégítő biztonságot nyújtanak. Számos szolgáltatásuk közül kiemelkedik a StayD, a megnövelt bővíthetőség (akár 32 zónáig) és a helyszíni frissíthetőség. Az E55 támogatja még a modulokat például az IP100 Internet modult és a VDMP3 hangtárcsázót. Az E55 StayD szolgáltatással is rendelkezik, mely egy magasabb szintű biztonságot tesz lehetővé, mivel a rendszer mindig élesített és sosem hatástalanított. Az E55 több kezelő zónát támogat, WinLoad kompatibilis, partíciózható és könnyen használható menürendszerrel programozható. A VDMP3 támogatással az új Esprit E55 felhívhatja a tulajdonos mobiltelefonját és értesítheti rendszereseményekről.

Továbbá, a rendszereseményekről az értesítés akár elektromos levélben is történhet, IP100 modul segítségével. A VDMP3 és az IP100 segítségével az E55 központ lehetővé teszi a rendszer távoli felügyeletét és vezérlését. A Magellan és Spectra SP platformokhoz hasonlóan, az Esprit E55 is ugyanazt a programozási módot használja felhasználói és telepítői programozás számára. Az új Esprit E55 a legújabb vagyonsvédelmi technológiát használja, így ideális mind lakás, mind irodai alkalmazásra.



4- 32-zónás központ

- StayD mód: részletek a borító belső oldalán található
- 4-vezetékes bővítő busz (max. 15 kezelő és max. 3 APR-ZX8, összesen max. 15 modul csatlakoztatható)
- 4 zóna bemenet vagy 8 zónaduplázással, 32 zónáig bővíthető
- 2 partíció (csak 1 partíció használható K636 kezelő esetén)
- 1 integrált PGM
- 32 felhasználókód
- 1.1A kapcsolóüzemű tápegység
- Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
- Menüvezérelt programozás Telepítő-, Mester- és Karbantartókóddal
- Nagyobb telefonszám kapacitás: 3 távfelügyeleti, 5 személyi és 1 Pager jelentéshez
- 9.6k baud kommunikáció WinLoad szoftverrel
- 256 eseménytár

E55 kezelők

Az Esprit E55 vezetékes kezelők közös jellemzői

- StayD támogatás
- 1 kezelő zóna bemenet
- 8 műveletgomb kombináció
- Függetlenül állítható zóna csipogás
- 3 kezelő-aktiválta pánik riasztás
- 4-eres kommunikációs busz csatlakozás
- Kompatibilis az E55, MG5000, MG5050 központtal és a Spectra SP családdal

K636: 10-zónás vezetékes LED kezelő



- Egypartíciós kezelő
- 10-zónás LED kijelző
- StayD állapot LED
- Szabadalmaztatott Világító gomb kijelzés (világító gomb jelzi a nyitott zónát)
- Arm, Sleep, Stay és Off gombok világítva jelzik a partíció állapotát
- Állítható háttérvilágítás

MG10LEDV: 10-zónás vezetékes LED kezelő (álló)

MG10LEDH: 10-zónás vezetékes LED kezelő (fekvő)



- 2-partíciós kezelő
- 10-zónás LED kijelző
- StayD állapot LED
- Partíciónként külön Arm, Sleep, Stay és Off LED
- Szabadalmaztatott Világító gomb kijelzés (világító gomb jelzi a nyitott zónát)
- Állítható háttérvilágítás

MG32LED: 32-zónás vezetékes LED kezelő



- 2-partíciós kezelő
- 32-zónás LED kijelző
- StayD állapot LED
- Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
- Partíciónként külön Arm, Sleep, Stay és Off LED
- Állítható háttérvilágítás


MG32I: 32-zónás vezetékes rögzített LCD kezelő



- 2-partíciós kezelő
- Rögzített üzenet kijelző ad útmutatást a rendszer működéséről
- 32 zóna állapotát jelzi 2 partícióban
- StayD állapot ikon
- Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
- Külön jelzi minden partíció Élesített, Elalvás, Stay és Hatástalanított állapotát
- Jelzi a hibákat, a kiiktatott zónákat és a riasztás memóriát
- Állítható háttérvilágítás


Vezetékes zóna bővítő modul

APR-ZX8: 8-zónás bővítő modul

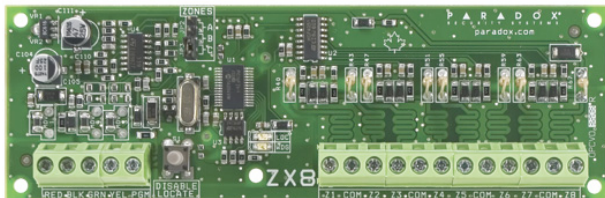

- Kompatibilis az E55, MG5000, MG5050, a Spectra SP és a Digiplex EVO központokkal
- 8 zónát ad a rendszerhez
- 1 PGM kimenet
- Zóna bemenetet használ szabotázskapcsoló bemenetnek


IP100: Internet modul

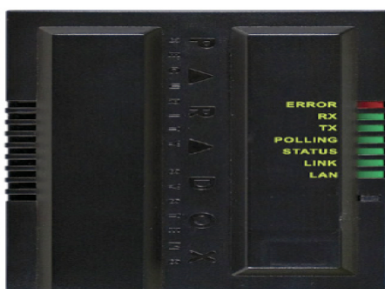

- Vezérli és felügyeli az E55, MG5000, MG5050, Spectra SP vagy EVO központokat IP hálózaton keresztül (LAN/WAN/Internet)
- A rendszer az interneten keresztül WinLoad szoftverrel érhető el
- A rendszerriasztásokról elektronikus levélben tájékoztat
- Élesíti/hatástalanítja az egyes partíciókat web böngészőn keresztül
- Megtekinthető minden zóna és partíció aktuális állapota (pl. nyitás/zárás, élesített/hatástalanított, hibák és riasztások) web böngészőn keresztül
- Frissíti az IP100 modul firmware programját, IP Exploring Tools program segítségével, az interneten keresztül
- Dinamikus IP címek esetén, DNS kiszolgáló is rendelkezésre áll
- Nagyon alacsony sávszélesség-igény
- Adatküldés és -fogadás 128-bit (MD5 és RC4) vagy 256-bit (AES) adatkódolással
- Két-irányú dinamikus jogosultság kezelés


Esprit központok

728ULT: 10-zónás központ

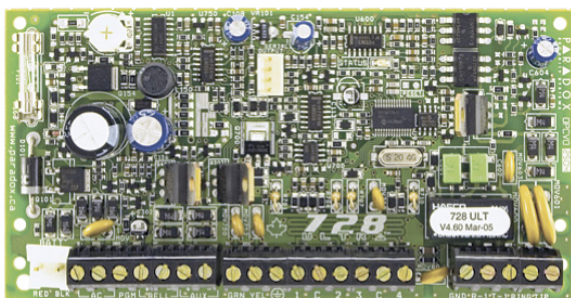

- Zóna riasztás kijelzés: a riasztásban lévő zónák megjelennek, amíg a rendszert nem hatástalanítják
- 4 zóna bemenet (8 zóna zónaduplázással) + 2 kezelő zóna
- 1 PGM kimenet
- 1.1A kapcsolóüzemű tápegység
- 2-eres füstérzékelő bemenet
- Támogatja a pager jelentést
- 1 felügyelt sziréna kimenet és 1 felügyelt AUX kimenet
- 1 felügyelt telefonvonal
- 20cm x 25cm x 8cm (8in x 10in x 3in) fémdobozhoz

738ULT: 18-zónás központ

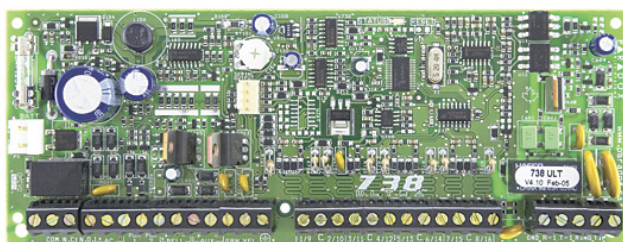

Megegyezik a 728ULT központtal plusz:

- 8 zóna bemenet (16 zóna zónaduplázással) + 2 kezelő zóna
- 2 PGM kimenet + 1 riasztás relé
- Időzített teszt küldés

Esprit kezelők:

Az Esprit kezelők közös jellemzői

- 1 kezelő zóna bemenet
- Függetlenül állítható zóna csipogás
- 4 műveletgomb kombináció
- 3 kezelő-aktiválta pánik riasztás
- Állítható háttérvilágítás
- 728ULT és 738ULT központ kompatibilis

642BL: 32-karakteres, kék LCD kezelő



- 32-karakteres, kék LCD, programozható címkékkel
- Az integrált memóriakulcs csatlakozóra kapcsolt memóriakulccsal (PMC-5) fel/letölthető kezelő opciók és címkék
- 9 nyelvet tartalmaz, öt nyelvcsomagban (választható)
- 12 vagy 24 órás időformátum
- Állítható kontraszt és görgetéssebesség
- Több zóna egyidejű kijelzése (egy képernyőn több zóna állapota, címke nélkül)

636: 24-zónás LED kezelő (fekvő)



- 24-zónás LED kijelző
- Szabadalmaztatott Világító gomb kijelzés (világító gomb jelzi a nyitott zónát)
- Univerzális LEDek
- Több nyelvű billentyűzetgumi


646: 24-zónás LED kezelő (álló)



- 24-zónás LED kijelző

- Szabadalmaztatott Világító gomb kijelzés (világító gomb jelzi a nyitott zónát)
- Univerzális LEDek
- Teljesen sík felület
- Több nyelvű billentyűzetgumi



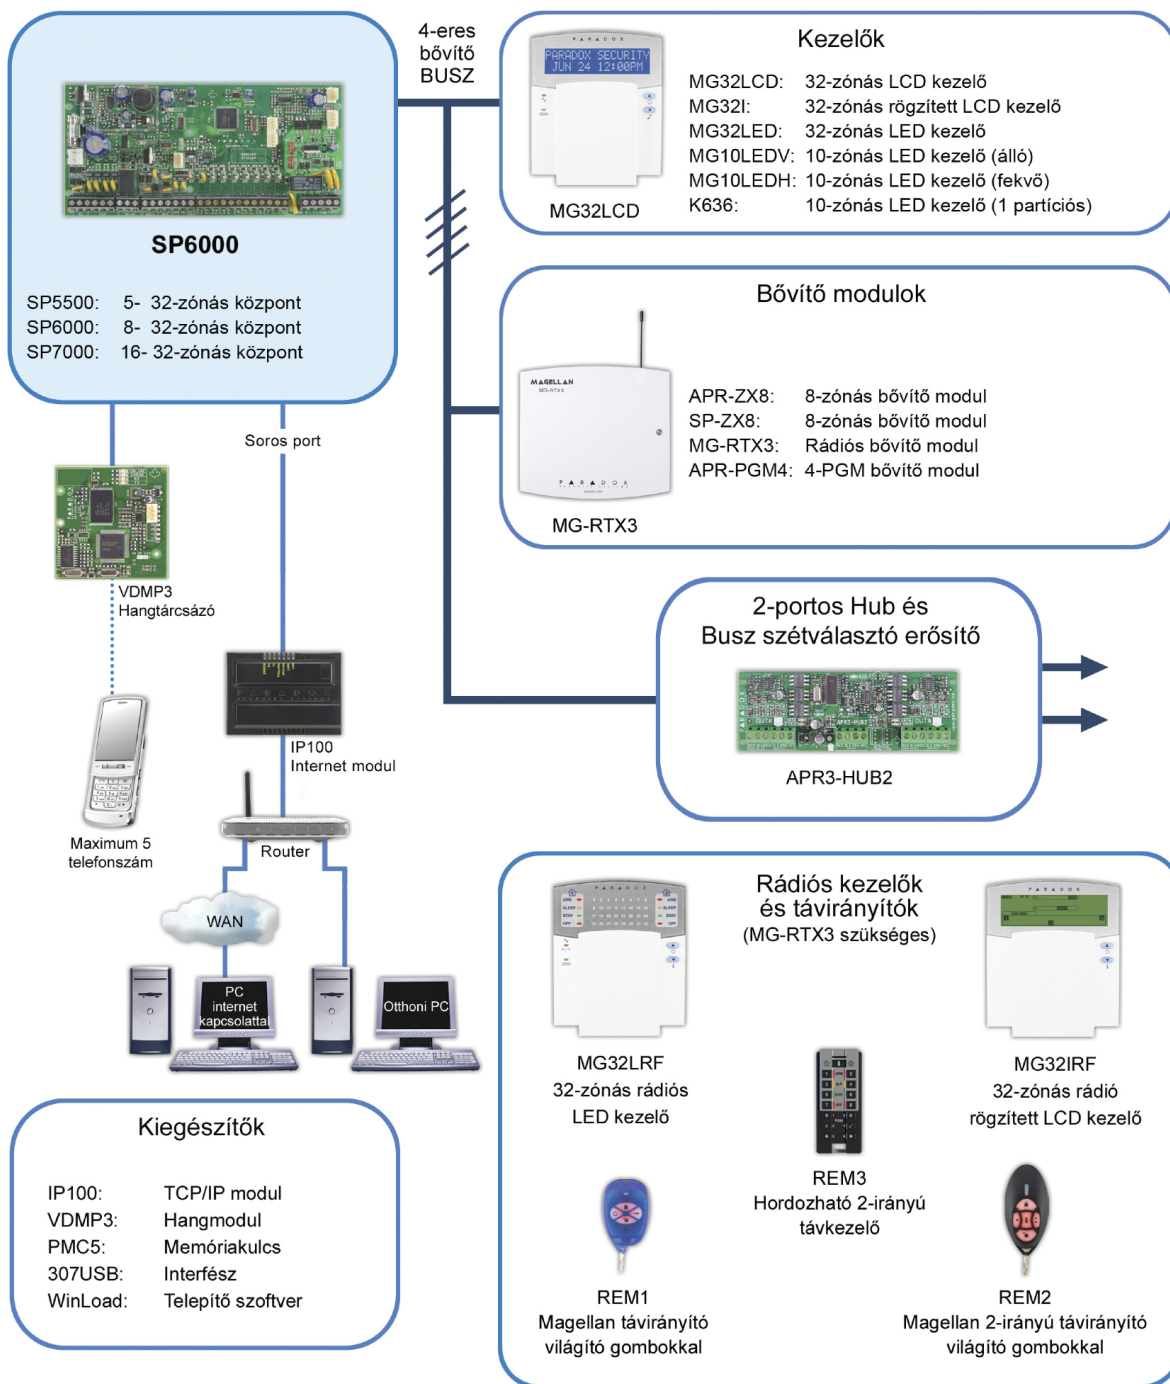


5- 32-zónás bővíthető vagyonvédelmi rendszerek

A Spectra SP úttörő megoldások és fejlett kommunikációs busz kombinációját kínálja egyedi, bővíthető biztonsági rendszerek számára. A kommunikációs busz segítségével, a Spectra SP sokoldalúan bővíthető rádiós és vezetékös bővítő modulokkal. Megbízható kommunikációs technológiájával, rugalmas bővíthetőségével és jó megjelenésű kezelőivel, a Spectra SP ideális otthoni és üzleti telepítéseknél, melyek akár 32 zónáig is bővíthetők.

A Spectra SP StayD szolgáltatással is rendelkezik, mely egy magasabb szintű biztonságot tesz lehetővé, mivel a rendszer mindig éleste és sosem hatástalanított. A Spectra központok több integrált zónát (32-ig bővíthető), több integrált PGM kimenetet (16-ig bővíthető), és az új Hangmodul (VDMP3) és Internet modul (IP100) támogatást nyújtnak. Helyszíni frissíthetőségének köszönhetően, a Spectra SP sorozat központjait a telepítő zavarmentesen frissítheti, gyorsan és egyszerűen a helyszínen. Sőt, minden Spectra SP központ a könnyen követhető, menüvezérelt programozással konfigurálható.


SP5500:

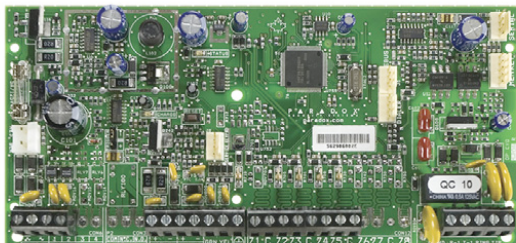

5- 32-zónás központ

- StayD mód: részletek a borító belső oldalán találhatók
- 4-eres kommunikációs busz
- 5 zóna bemenet vagy 10 zónaduplázással, 32 zónáig bővíthető
- 2 integrált PGM
- Maximum 16 PGM kimenetet támogat
- 2 partitíció
- 32 felhasználókód
- 1.1A kapcsolóüzemű tápegység
- Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
- Menüvezérelt programozás Telepítő-, Mester- és Karbantartókóddal
- Nagyobb telefonszám kapacitás: 3 távfelügyeleti, 5 személyi és 1 Pager jelentéshez
- Automatikus átállás téli-nyári időszámításra
- Nyomógombos szoftver részlet (alapértelmezettre állítja az értékeket és újraindít)
- 9.6k baud kommunikáció WinLoad szoftverrel
- 256 eseménytár
- 20cm x 25.5cm x 7.6cm (8inx10inx3in) és 28cm x 28cm x 7.6cm (11inx11inx3in)

SP6000:

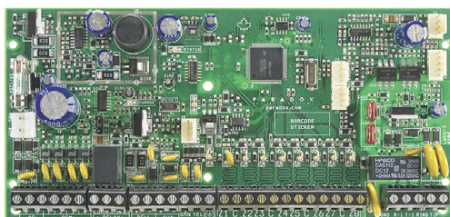


8- 32-zónás központ

Megegyezik az SP5500 központtal plusz:

- 8 zóna bemenet vagy 16 zónaduplázással, 32 zónáig bővíthető
- 2 (+2 válsztható) integrált PGM kimenet, pozitív vagy negatív kapcsolás
- 1 riasztás relé (válsztható)
- 1.5A kapcsolóüzemű tápegység

SP7000:

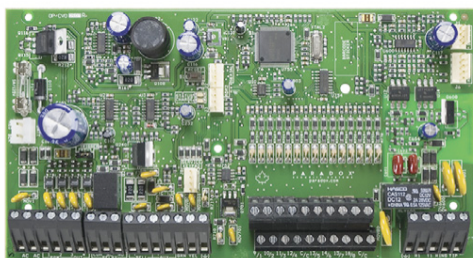


16- 32-zónás központ

Megegyezik az SP6000 központtal plusz:

- 16 zóna bemenet vagy 32 zónaduplázással, 32 zónáig bővíthető
- 4 integrált PGM kimenet, pozitív vagy negatív kapcsolás
- 1 riasztás relé

Zóna- és Rádiós bővítő modulok

SP-ZX8:

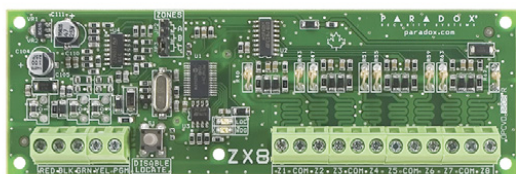

8-zónás bővítő modul

- Az SP-ZX8 kompatibilis a Spectra SP központokkal
- 8 zónát ad a rendszerhez
- 1 PGM kimenet
- Zóna bemenetet használ szabotázskapcsoló bemenetnek

APR-ZX8:



8-zónás bővítő modul

Megegyezik az SP-ZX8 modullal plusz:

- Az APR-ZX8 kompatibilis az E55, MG5000, MG5050 Spectra SP és a Digiplex EVO Központtal


MG-RTX3:



Rádiós bővítő modul

- 32 rádiós zóna és 32 távirányító
- Ha Spectra SP központokkal használják, minden Magellan rádiós eszközzel működik (11-14. oldal), beleértve az MG-2WPGM, REM3, MG-REM2 és MG-RPT1 eszközöket is és minden rádiós kezelőt
- Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
- Kompatibilis a Spectra SP, Digiplex EVO központtal és a PX8 modullal
- Gyenge akku, szabotázs és bejelentkezés felügyelet
- Adó jelerősség kijelző
- 3 PGM kimenet és 1 opcionális kimenet
- Zajszintteszt és -kijelzés
- 433MHz vagy 868MHz változatban
- Különálló módban is működik

APR-PGM4:

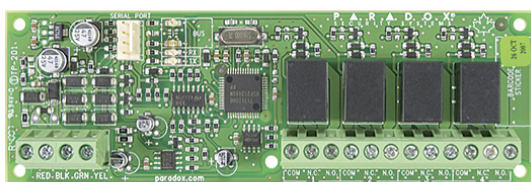

4-PGM bővítő modul

- Az aktuális verzió 1728/1738 központ és Digiplex EVO kompatibilis, a következő verzió kompatibilis lesz az **MG5000, MG5050 és Spectra SP központokkal**
- **Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével**
- 4 programozható 5A relé kimenet
- PGM deaktiválás eseményre vagy időre
- Pulzáló PGM kimenet tűz riasztásra
- Az APR3-PGM4 helyett kerül forgalomba

Magellan rádiós mozgásérzékelők

A Magellan rádiós mozgásérzékelők közös jellemzői

- Szabadalmaztatott Auto Pulse jelfeldolgozás
- Automatikus hőmérséklet kiegyenlítés
- Élettjel (a riasztás LED folyamatosan világít, ha a PIR takarékos módban van, az elem élettartamát nem befolyásolja)
- 3-perces takarékos mód, ha öt perc alatt két érzékelés történik
- 433MHz vagy 868MHz változatban
- Gyenge akku és érzékelés LED
- Szabotázs kapcsoló

MG-PMD1P:




Analóg egy-optikás PIR (18kg/40lb kisállat tűrés)

- Kételelemű szenzor
- Immunis az állatokra 18kg-ig (40lb)
- 11m x 11m (35ft x 35ft) és max. 15m (50ft) a központi sugár, 88.5° látószöggel
- Rádiós hatótávolság normál lakás környezetben:
35m (115ft) MG6130 / MG6160 konzollal
70m (230ft) MG5000 / MG5050 központtal / MGRTX3 modullal
- Ha nagyobb immunitás szükséges, pl. folyamatosan vannak mozgó állatok a területen, az MG-PMD75 javasolt


MG-PMD75:



Top View



Side View



Digitális két-optikás csúcsminőségű PIR (40kg/90lb valódi kisállat tűrés)

- Digitális mozgásérzékelés
- Kettős optika (2 érzékelő egy tokban)
- Immunis az állatokra 40kg-ig (90lb)
- Digitális Dual Opposed érzékelés
- Digitális pajzs algoritmus, állítható érzékenységgel
- Szimpla vagy dupla szélsőérték feldolgozás
- 11m x 11m (35ft x 35ft) 90° látószöggel
- Rádiós hatótávolság normál lakás környezetben:
35m (115ft) MG6130 / MG6160 konzollal
70m (230ft) MG5000 / MG5050 központtal / MGRTX3 modullal

MG-PMD85:



Kültéri digitális két-optikás csúcsminőségű PIR

Az MG-PMD75 szolgáltatásai kiegészítve a speciális időjárás-álló kivittel:

- Az MG-PMD85 sorozat háromféle lencse egyikével rendelhető: Kisállat-tűrő, Vízszintes függőnysugár vagy Függőleges függőnysugár. Részletek: MG-PMD85 / DG85 lencsék a 45. oldalon
- Ütés- és hőálló burkolat
- Működési hőmérséklet -35°C és +50°C (-31°F - +122°F) között
- Gumitömítővel kiöntött burkolat
- UV védett lencsék
- Kétoptikás szűrő rendszer
- Fémpajzs a maximális EMI és RFI jelvédelem érdekében
- Többszintű érzékenység állítás

Magellan rádiós nyitásérzékelők

MG-DCT10:



2-zónás, nagy hatótávolságú nyitásérzékelő


- 2 független és külön sorozatszámmal rendelkező zónakapacitás
- Zóna 1 - Két rendkívül érzékeny reed kapcsoló egyike (mágnessel) (N.O./N.C.)
- Zóna 2 - Univerzális adó bemenet (N.O./N.C.)
- Rádiós hatótávolság normál lakás környezetben:
35m (115ft) MG6130 / MG6160 konzollal
70m (230ft) MG5000 / MG5050 központtal / MG-RTX3 modullal
- Gyenge akku és jelátvitel LED
- 433MHz vagy 868MHz változatban
- Szabotázs kapcsoló
- Méretek: 12.4cm x 4.5cm x 3.3cm (4.9in x 1.8in x 1.3in)




Magasszintű biztonsági és beléptető rendszer

A Digiplex EVO rendszereket bankok, katonai és kormányzati intézmények, luxus lakások és más maximális védelmet igénylő objektumok magas szintű védelmének ellátására tervezték. A telepítőt tartva szem előtt, a rendszer felépítése egyszerű, a rendszer bővítése, telepítése és szerelése gyors és kényelmes.

A plug-and-play bővítő modulok segítségével a rendszer a 4-eres kommunikációs buszon bármilyen kombinációban tetszés szerint bővíthető. A modulok a legkényelmesebb elhelyezésben kapcsolódhatnak a kombuszra és zóna bemeneteik a kívánt zónához vagy partícióhoz rendelhetők. Sőt, csak a modul használatban lévő bemenetei rendelhetők zónákhoz. Kulcskapcsolók, távirányítók és nem használt modul bemenetek nem foglalnak zónát. Az összes feltelepített kombusz modul, beleértve a mozgásérzékelőket, programozható távolról a kezelőn keresztül vagy a WinLoad telepítő feltöltő/letöltő szoftverrel. A Digiplex EVO a beléptető rendszert is magában foglalja. A riasztórendszer felhasználói adatbázisával kezelhető a belépés maximum 32 ajtón, melyek partícióként felügyelhetők. A WinLoad és az NEware segítségével szintén kezelhetők a felhasználók és az engedélyek. A vagyonvédelem és a beléptetés összeolvasztásával a Digiplex EVO magasabb szintre emeli a vagyonvédelmi rendszer biztonsági szintjét.

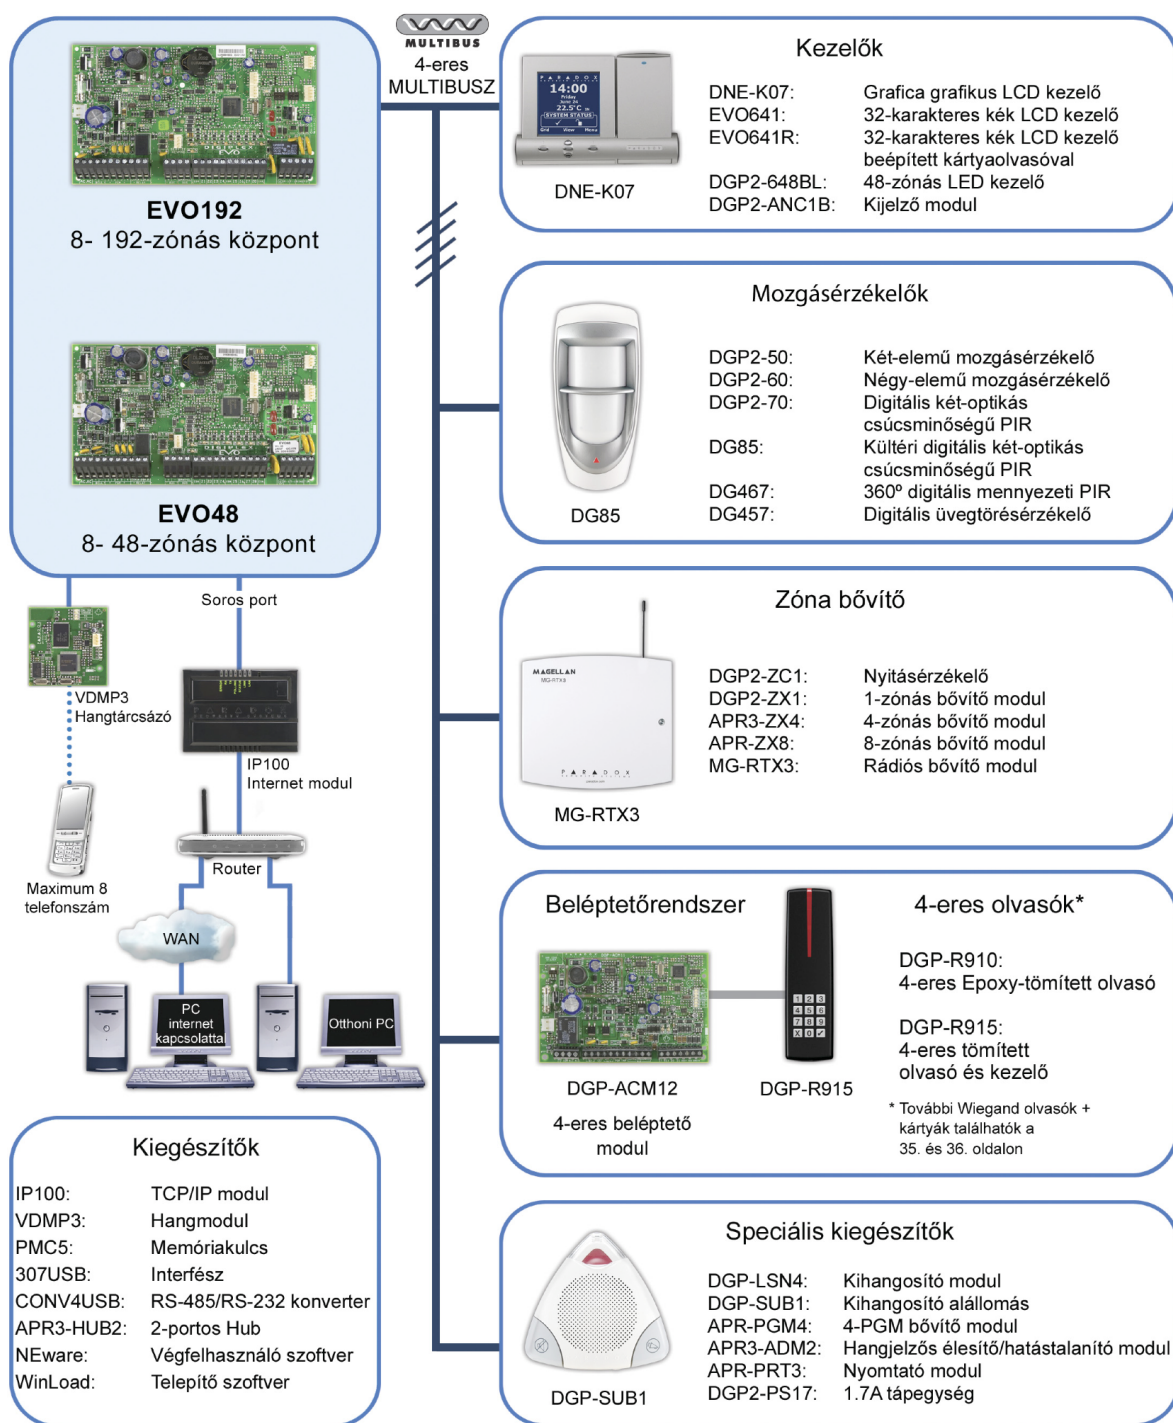


EVO48:

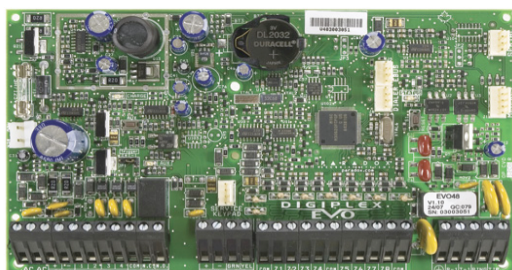

Digiplex EVO 48-zónás központ

- 8 integrált zóna bemenet (16 zónaduplázással), 48 zóna 4-eres kombuszon
- Beépített beléptető rendszer
- Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
- NEware kompatibilis
- Automatikus átállás téli-nyári időszámításra
- 2 integrált szilárdtest PGM kimenet (+3 opcionális), negatív vagy pozitív kapcsolás
- PGM1 használható 2-eres füstérzékelő bemenetnek
- Maximum 127 bővítő buszmodult támogat
- 96 felhasználókód
- 4 partitíció
- 1024 eseménytár
- A távirányító programozható a mester- vagy a telepítőkóddal
- Maximum 96 távirányító egy MG-RTX3 modulal
- Beépített elemes óra
- 1.7A kapcsolóüzemű tápegység
- 1 felügyelt sziréna, 1 aux kimenet és 1 telefonvonal
- Nyomógombos szoftver reszet (alapértelmezettre állítja az értékeket és újraindít)
- Nyomógommbal aktiválható vagy deaktiválható az AUX kimenet
- 28cm x 28cm x 7.6cm (11in x 11in x 3in) fémdobozba
- Az EVO család programozása átmásolható, így egyszerű a központcsere

EVO192:

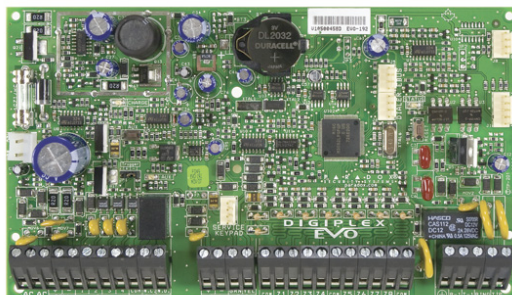

Digiplex EVO 192-zónás központ

Megegyezik az EVO48 központtal, plusz:

- Bővíthető 192 zónáig
- 5 integrált szilárdtest PGM kimenet, negatív vagy pozitív kapcsolás
- Maximum 254 bővítő buszmodult támogat
- 999 felhasználókód
- 8 partitíció
- 2048 eseménytár
- Maximum 999 távirányító egy MG-RTX3 modulal

Kezelők és Kijelzők

A Digiplex kezelők közös jellemzői

- Zóna riasztás kijelzés: a riasztásban lévő zónák megjelennek, hatástalanításig
- Egy vagy több partícióhoz rendelhető
- 1 címezhető zóna
- 1 PGM kimenet*
- Függetlenül állítható zóna csipogás
- 14 műveletgomb kombináció*
- 3 kezelő-aktiválta pánik riasztás

*Kivéve DNE-K07

DNE-K07:



Grafica grafikus LCD kezelő

- **Egyszerűsített végfelhasználó távirányító programozás**
- **Az aktuális verzió 96 zónát támogat, a következő verzió 192 zónát fog**
- A zónák 32 alaprajzon helyezhetők el
- Helyszínen frissíthető firmware, CONV4USB és WinLoad segítségével
- 1 beépített beltéri hőmérő (jelzi a helyiség hőmérsékletét)
- 1 zóna/hőmérő bemenet. Csatlakoztatható egy érzékelő / DNE-TEMP (39. oldal)
- Egyszerű szöveg- és ikonvezérelt menük, lépésenkénti útmutató
- Ébresztőóra és emlékeztetők
- 15 különböző dallam ajtócsipogásra, belépés, kilépés késleltetésre stb.
- 8 nyelvet tartalmaz, három nyelvcsomagban (választható)
- Smart search funkció felhasználó programozás másolással és beillesztéssel
- Állítható háttérvilágítás, kontraszt és hangerő
- Címkék fel/letöltése memóriakulccsal, WinLoaddal, NEware-rel vagy Modul másolással
- Két színben (ezüst vagy pezsgő)
- Méretek (csukott fedéllel): 11.5cm x 17cm x 3cm (4.5in x 6.8in x 1.3in)
- 6,5cm x 6,5cm (2.6in x 2.6in) grafikus LCD 128 x 128 pixel felbontással

EVO641:



32-karakteres kék LCD kezelő

- Egyszerűsített végfelhasználó távirányító programozás
- Helyszínen frissíthető firmware, CONV4USB és WinLoad segítségével
- 32-karakteres LCD, programozható címkékkel (Memóriakulccsal, WinLoad, NEware szoftverrel vagy a Modul másolás opcióval)
- Több nyelvű
- Állítható háttérvilágítás, kontraszt és görgetéssebesség
- 12 vagy 24 órás időformátum

EVO641R:



32-karakteres kék LCD kezelő beépített kártyaolvasóval

Megegyezik az EVO641 központtal, plusz:

- Beépített kártyaolvasó. A belépőkártyák közvetlenül a kezelőnek mutathatók fel
- Kártyával vagy a belépőkóddal hozzáférhető
- Élesítés és hatástalanítás kártyával
- Nyitásérzékelő és kilépés kérő eszköz bemenetek
- Ajtózár kimenet
- Programozható automatikus nyitási ütemezés
- Ajtó nyitva maradt és Ajtó kényszer nyitva riasztások


DGP2-648BL:



48-zónás LED kezelő

- 48-zónás LED kijelző (minden LED megjelenítheti bármelyik zóna számot 1 és 96 között)
- 4-partíciós LED kijelző (minden LED megjelenítheti bármelyik partíciót 1 és 8 között)
- Több nyelvű

DGP2-ANC1B:

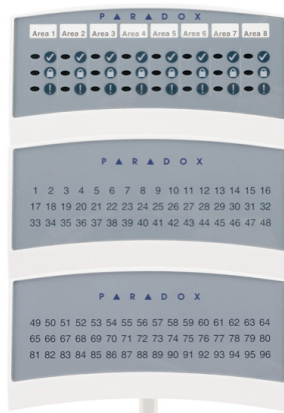

Kijelző Modul

- Zóna riasztás kijelzés: a riasztásban lévő zónák villognak, amíg nem hatástalanítják
- LED kijelző a partíciók 1-8, zónák 1-48, vagy 49-96 állapotának megjelenítésére
- 3-az-egyben (három különböző kijelző fejjel)
- Egyedülálló modulként vagy LCD vagy LED kezelőre építhető
- Három Kijelző modul építhető egymásra
- Egy vagy több partícióhoz rendelhető

Mozgásérzékelők

A DigiPLEX mozgásérzékelők általános jellemzői

PARADOX DIGITAL DETECTION

- Szabadalmaztatott digitális mozgásérzékelés (nincs analóg áramkör)*
- Szabadalmaztatott Auto Pulse jelfeldolgozás
- Digitális Szűrő algoritmus szoftver
- Automatikus hőmérséklet kiegyenlítés
- Szimpla vagy dupla szélsőérték feldolgozás
- Közvetlenül a Digiplex EVO 4-eres kommunikációs buszra csatlakoztatható
- Fémpajzs a maximális EMI és RFI jelvédelem érdekében*

*kivéve DG467

DGP2-50: Kételelemű mozgásérzékelő

DGP2-60:



Négyelemű mozgásérzékelő

- 12m x 12m látótávolság, 110° látószög
- Digitális Dual Opposed érzékelés (csak DGP2-60)
- Interlock Sensor Geometry (ISG) (csak DGP2-60)

DGP2-70:



Digitális két-optikás csúcsminőségű PIR (40kg/90lb valódi kisállat tőrés)

Megegyezik a DGP2-50 érzékelővel, plusz:

- Kettős optika (2 érzékelő egy tokban)
- A fejlett optika és a digitális feldolgozás szabadalmaztatott kombinációja elsőosztályú kisállat immunitást biztosít
- 40kg-ig (90lbs) immunis a kisállatokra
- Rendkívül megbízható és vakriasztás mentes
- 11m x 11m látótávolság, 90° látószög

DG85:



Kültéri digitális két-optikás csúcsminőségű PIR

A DG75 érzékelővel megegyező jellemzők (41. oldal), speciális időjárásálló kivittel:

- Az DG85 sorozat a háromféle lencse egyikével rendelhető: Kisállat-tűrő, Vízszintes függőnysugár vagy Függőleges függőnysugár. Részletek: MG-PMD85 / DG85 lencsék a 45. oldalon
- Ütés- és hőálló burkolat
- Működési hőmérséklet -35°C és +50°C (-31°F - +122°F) között
- Gumitömítővel kiöntött burkolat
- UV védett lencsék
- Kétoptikás szűrő rendszer
- Több szintű érzékenység állítás
- Két működési mód (címezhető a Digiplex EVO központok számára vagy hagyományos relés mód)

DG467:



360° látószögű mennyezeti mozgásérzékelő

- Digitális mozgásérzékelés
- Kételemű szenzor
- 7m x 6m (24ft x 20ft) 2,4m magasságban
- 11m x 6m (35ft x 20ft) 3,7m magasságban
- 360° látószög
- Szilárdtest relé
- Szabotázskapcsoló
- Két működési mód (címezhető a Digiplex EVO központok számára vagy hagyományos relés mód)

DG457:



Digitális, buszos üvegtörés érzékelő

- Két működési mód (címezhető a DigiPlex EVO központok számára vagy hagyományos relés mód)
- TestTrek V2 segítségével távolról tesztelhető
- Teljes audio és infraszonikus spektrum analízis
- 7 frekvenciás digitális szűrés, digitális erősítés és frekvenciafluktuáció értékelés
- Ütés és rezgéshullám analízis
- Magas RFI és EMI jel immunitás
- Állítható érzékenység: 9m (30ft) lefedés magasra állítva és 4.5m (15ft) alacsony állásban
- TestTrek (459 V2.0) a teszteléshez, külön megvásárolható
- Szabotázskapcsoló

Analóg mozgásérzékelők

Az analóg mozgásérzékelők közös jellemzői

- Szabadalmaztatott Auto Pulse jelfeldolgozás
- Automatikus hőmérséklet kiegyenlítés
- Fémpajzs a maximális EMI és RFI jelvédelem érdekében
- Kételelemű szenzor
- Szabotázskapcsoló

476+:



EMI és RFI immunis PIR

- Rendkívül magas EMI és RFI immunitás
- Csak felületszerelt alkatrészeket tartalmaz
- Szilárdtest relé
- 11m x 11m (35ft x 35ft) hatótáv; 110° látószög

476PET:



Analóg egy-optikás PIR (18kg/40lb kisállat tűrés)

- Immunis az állatokra 18kg-ig (40lb)
- Ha magasabb szintű immunitás szükséges, például folyamatosan vannak állatok a védett területen, akkor a DG75 a megoldás
- 11m x 11m (35ft x 35ft) és max. 15m (50ft) a központi sugár, 88.5° látószöggel
- Rendkívül magas EMI és RFI immunitás
- Csak felületszerelt alkatrészeket tartalmaz
- Szilárdtest relé

460:



Függőny mozgásérzékelő

- Állítható lencse pozíció (0° vagy 10°)
- Választható működési feszültség (12Vdc vagy 24Vdc)
- Állítható jel időtartam
- Kisméretű tárgyakat érzékeli a belépőkártyás alkalmazásoknál: 2,1m x 1,5m (7ft x 5ft)
- Emberi méretű tárgyakat érzékeli vagyonvédelmi alkalmazásoknál: 6m x 4.5m (20ft x 15ft)

457:




Analóg üvegtörés érzékelő

- TestTrek V2 segítségével távolról tesztelhető

- Teljes audio és infraszonikus spektrum analízis
- 7 frekvenciás digitális szűrés, digitális erősítés és frekvenciafluktuáció értékelés
- Ütés és rezgéshullám analízis
- Magas RFI és EMI jel immunitás
- Állítható érzékenység: 9m (30ft) lefedés magasra állítva és 4.5m (15ft) alacsony állásban
- TestTrek (459 V2.0) a teszteléshez, külön megvásárolható
- Szabotázskapcsoló

Vagyonvédelmi kiegészítők

PS817:



Kapcsolóüzemű tápegység

- 12Vdc, 1.75A kapcsolóüzemű tápegység
- Biztosítéknélküli védelem, automatikus visszaállással
- Automatikus átállás akkus táplálásra
- Másodlagos akku csatlakozó (opcionális)
- Akku teszt bemenet

320S:



Telefonvonal protektor

- Kiemelkedő védelmet nyújt a telefonvonalon érkező villám és túlfeszültség okozta károk ellen
- Gázos túlfeszültség védelem

PBOX:



Fémdobozok

- Többféle modul és központ elhelyezés
- Vezetékelést megkönnyítő furatok
- Könnyen levehető ajtó
- Méretek:
 - 20cm x 25.5cm x 7.6cm (8in x 10in x 3in)
 - 28cm x 28cm x 7.6cm (11in x 11in x 3in)
 - 33cm x 40.5cm x 10cm (13in x 16in x 4in)

PBOX: Műanyag doboz

- Az APR-ZX8, APR-PGM4, APR3-ADM2, APR-PRT3, MG-RTX3 és VD710 számára