

ÚJ

Kényelmes feltöltés
napelemes modullal!



Hörmann ProMatic Akku

A Hörmann garázkapu-mozgató minden előnye és kényelme rendelkezésre áll, most már ott is, ahol nincsen áramcsatlakozás



Pontos méretek
Egyszerű szállítás



40-napos működési idő
Egyszerű feltöltés éjszaka



Vezetősínbe elhelyezett kapuretesz
Hörmann szabadalom





ProMatic Akku garázkapú-mozgató



Jellemzők:

max. 8m² kapulap-felületig
illetve 3000 mm kapuszélességig
Húzó és nyomóerő: 350 N

Akku

Használati idő: ca. 40 nap**
Töltési idő: 5-10 óra***
Súly: 8,8 kg
Méret: 330x220x115 mm



Szállítási egység

A teljes meghajtás 2 gombos
kéziadóval
Akku akkumulátor töltővel
5 m összekötő kábel
Akku tartó, szerelési anyag



Új napelemes modul

opcionálisan rendelhető,
Szerelési anyagokkal,
10 m csatlakozó kábelrel
és töltésszabályozóval szállítjuk.
Méret: 300 x 400 mm

** 4 nyitási ciklus és 20 C hőmérséklet esetén

*** függ az akku töltöttségi állapotától

Kényelmes nyitás áramcsatlakozás nélkül

Egy gombnyomásra nyithatóvá válik az Ön garázkapuja is, abban az esetben is ha nincs áramcsatlakozás a garázsban. A ProMatic Akku saját áramellátást biztosít, így akár 40-napon keresztül megoldott a kapu motoros működtetése anélkül, hogy az akkumulátort újra kellene tölteni.

Egyszerű akkumulátor feltöltés


Az akku lemerülése előtt röviddel figyelmeztető hanggal jelzi, hogy tölteni kell. Ekkor -akárcsak a mobiltelefonnál- egyszerűen csatlakoztatni kell egy áramforráshoz és egy éjszaka alatt ismét feltölti az akkut és a motor újra működőképes. A motorhoz csereakkumulátor is vásárolható.

Különösen kényelmes az új napelemes modullal

Az opcionálisan kapható napelemes modul használatával, megtakarítja az akku kézi feltöltését. A modul egyszerűen felszerelhető a garázs falára vagy tetejére.

Billenő- és szekcionált kapukhoz is használható

A ProMatic Akku kapumozgató minden billenő- és szekcionált-garázskapuhoz –új és régi kivitelekhez is- használható.

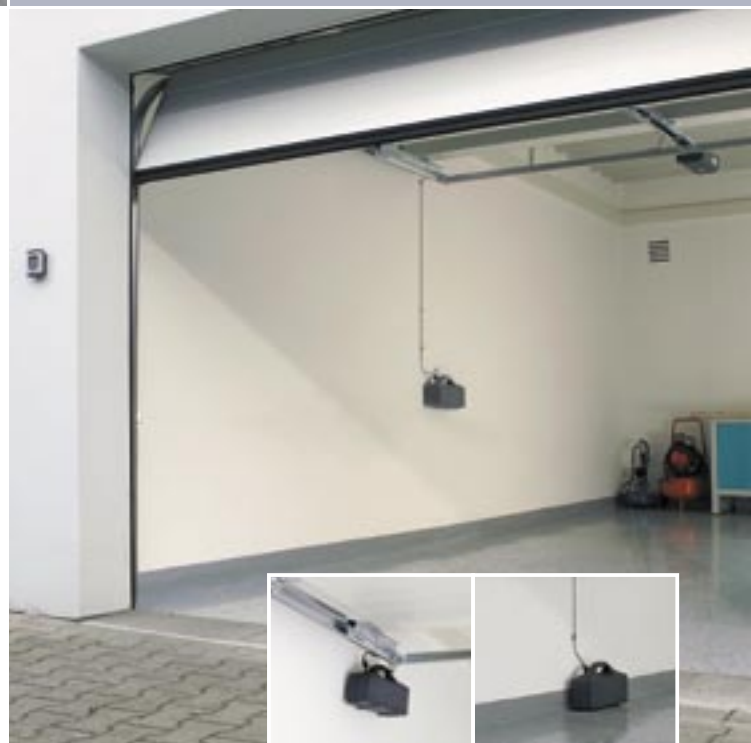

Egyszerű szerelés

Az 5 m hosszú összekötő kábel segítségével az akku elhelyezése a garázsban rugalmasan megoldható. Szerelhető a falra, a kapu sínjére, illetve a talajra is. A szokásos szerelési segédanyagok és egy speciális doboz az akku a szállítására a csomagban található.

Amennyiben a garásznak nincsen második bejárata, akkor külső szükségkiretesztelést kell felszerelni.
Kérjen tanácsot a szakkereskedőtől!

